


Control a través de la aplicación del smartphone

El desestratificador y otros soportes se controlan mediante la aplicación del smartphone a través del termostato wifi. El ajuste de la consigna de temperatura permite la puesta en marcha automática del equipo, con la posibilidad de definir rangos de funcionamiento.

Gestión remota de la instalación :

- temperatura ambiente
- encendido/apagado, ajuste de umbrales de temperatura,...
- uso en smartphone, tableta,...

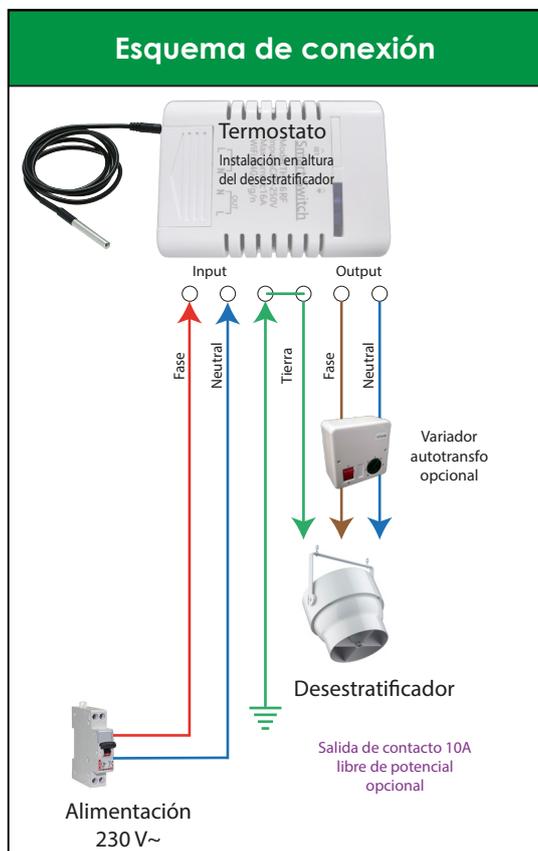

Aplicación Smartphone, tableta iOS 9 mínimo Android 4.2 mínimo

Opcional : control de la calefacción, iluminación, reloj, ...



Usando su voz para controlar sus dispositivos



Características técnicas

| | |
|------------------------|--|
| Dimensiones : | 94x57x32mm (LxHxP) |
| Materia : | ABS blanco (tapas para tornillos invisibles) |
| Protección : | IP 40 - condiciones de funcionamiento de 0°C a +40°C |
| Señal WiFi : | Protocolo 802.11 b/g/n 2,4 GHz Seguridad WPA/WPA2 |
| Alimentación : | Input : AC85-250V |
| Salida : | 16A 100V~ a 240V~ |
| Sonda de temperatura : | longitud = 1 metro |
| Temperatura : | -10°C a +85°C |

También puede dirigir...



Aplicación ewelink

