


Recuperación de calor


La orientación del flujo de aire hacia el suelo permite difundir el calor acumulado en el techo y eliminar las zonas demasiado frías o demasiado calientes.



- Difusión del calor
- Temperatura homogénea
- 20% y 50% de ahorro

Evacuación del calor

La orientación del flujo de aire hacia una abertura permite gestionar eficazmente los picos de temperatura y humedad, en función de las condiciones climáticas.




- Extracción de calor
- Eliminación de puntos calientes
- Renovación del aire

Conexión eléctrica

Posicionador eléctrico

Alimentación :	230V~
Potencia posicionador :	120W - 0.57A
Ajuste de 2 posiciones :	por fines de carrera
Duración del movimiento :	2 segundos
Inclinación máxima :	120°
Fuerza :	10N
Peso máx. levantado :	10 kg
Número de maniobras :	20 máx. al día
Fonctionnement :	-10°C / +40°C
Protección térmica :	140°C
Índice de protección :	IP44
Garantía :	2 años

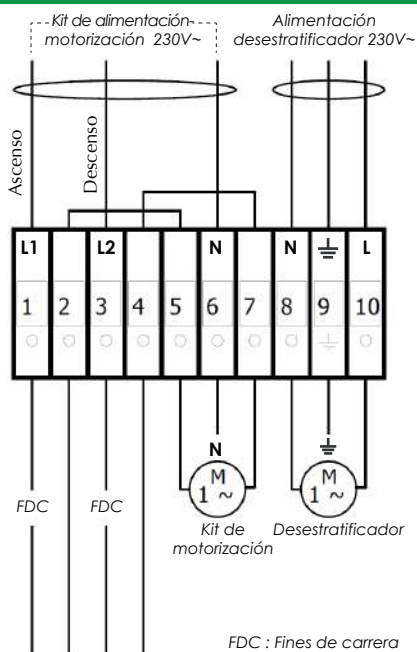

Funcionamiento

- Prever la parada del desestratificador antes del cambio de posición para evitar.
- Activación de la orientación deseada: suelo y techo.
- Puesta en marcha del desestratificador después del cambio de posición.


Caja de conexión

Alimentación :	230V~
Material :	plástico
Dimensiones (LxHxP) :	200x120x76mm
Protección :	IP66
Número de terminales :	10
Precableado :	sí
Interruptor :	opción


Características técnicas



**Soporte de acero
Acabado galvanizado en frío**

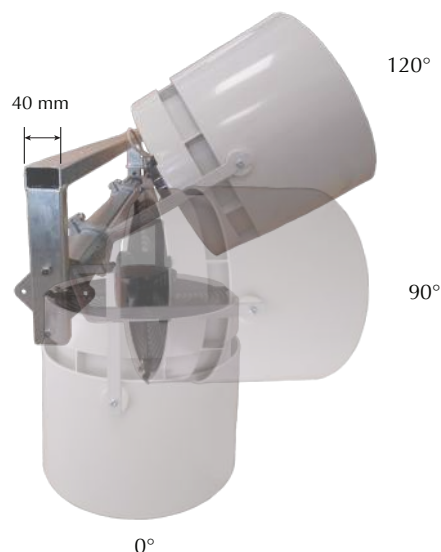


Piloto automático

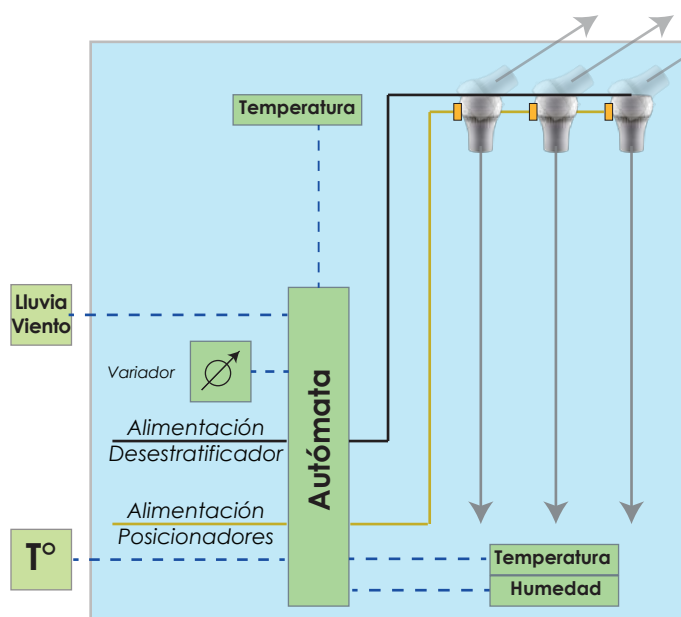

Funcionamiento

- Solución óptima que gestiona automáticamente :
 - El modo « Calentamiento/Enfriamiento »,
 - Posicionamiento de los desestratificadores,
 - Gestión de aberturas (ventanas, salidas de humos, etc.), según el sensor « Lluvia/Viento »,
 - Control de los desestratificadores en función de las temperaturas (techo, suelo, exterior),
 - Ajuste del caudal de los desestratificadores (flujo ajustado hacia el suelo, flujo máximo hacia el exterior),
 - Visualización de las diferentes temperaturas,
- Solución adecuada para talleres cuyos equipos generan mucho calor y no disponen de aire acondicionado,
- Reducción del coste energético,
- Soluciones adaptables según las necesidades expresadas.

Control manual

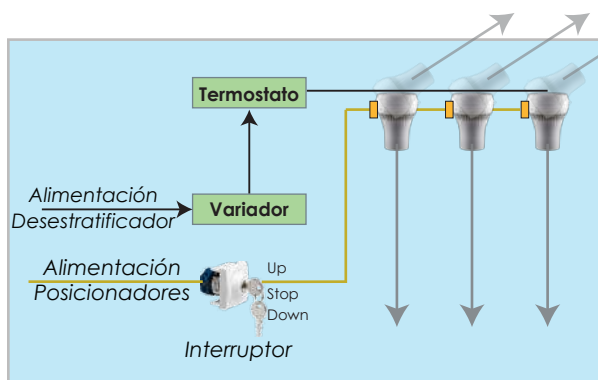

Funcionamiento

- Solución económica y fácil de implementar para el uso de los ciclos de extracción/desestratificación,
- Los ajustes y controles son manuales :
 - Interruptor de 3 posiciones : Up-Stop-Down,
 - Termostato,
 - Variador de velocidad,
- Las aberturas (ventanas, puertas, salidas de humos) también deben gestionarse manualmente.