


Destratificatoren en luchtreinigers

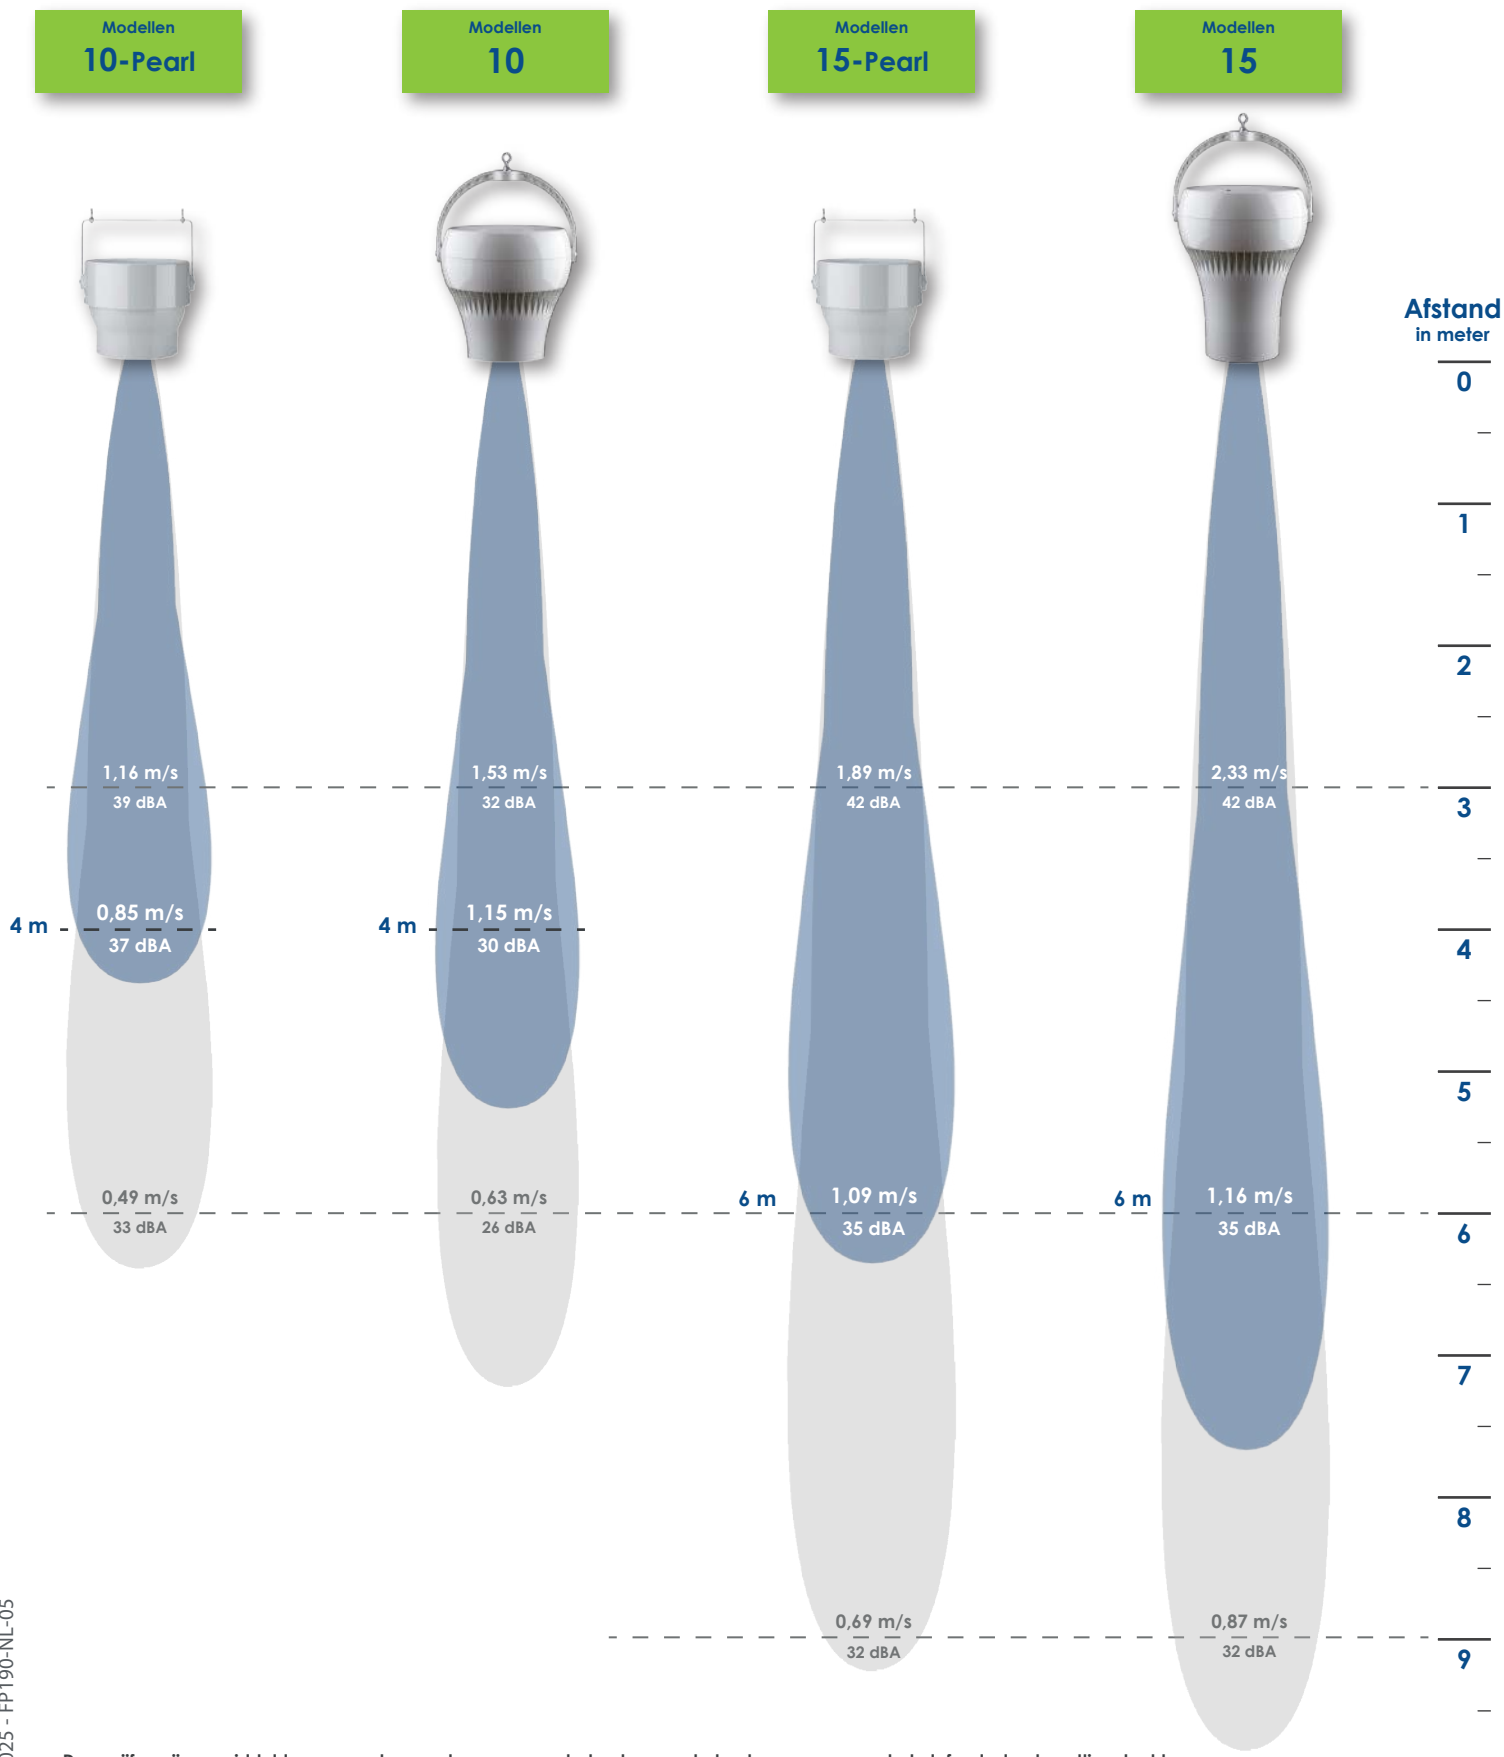


- Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
- Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde werking BAT-TH-142

Modellen 20-Pearl


Modellen 25

Modellen 25-EC · 25-NV

Modellen 45

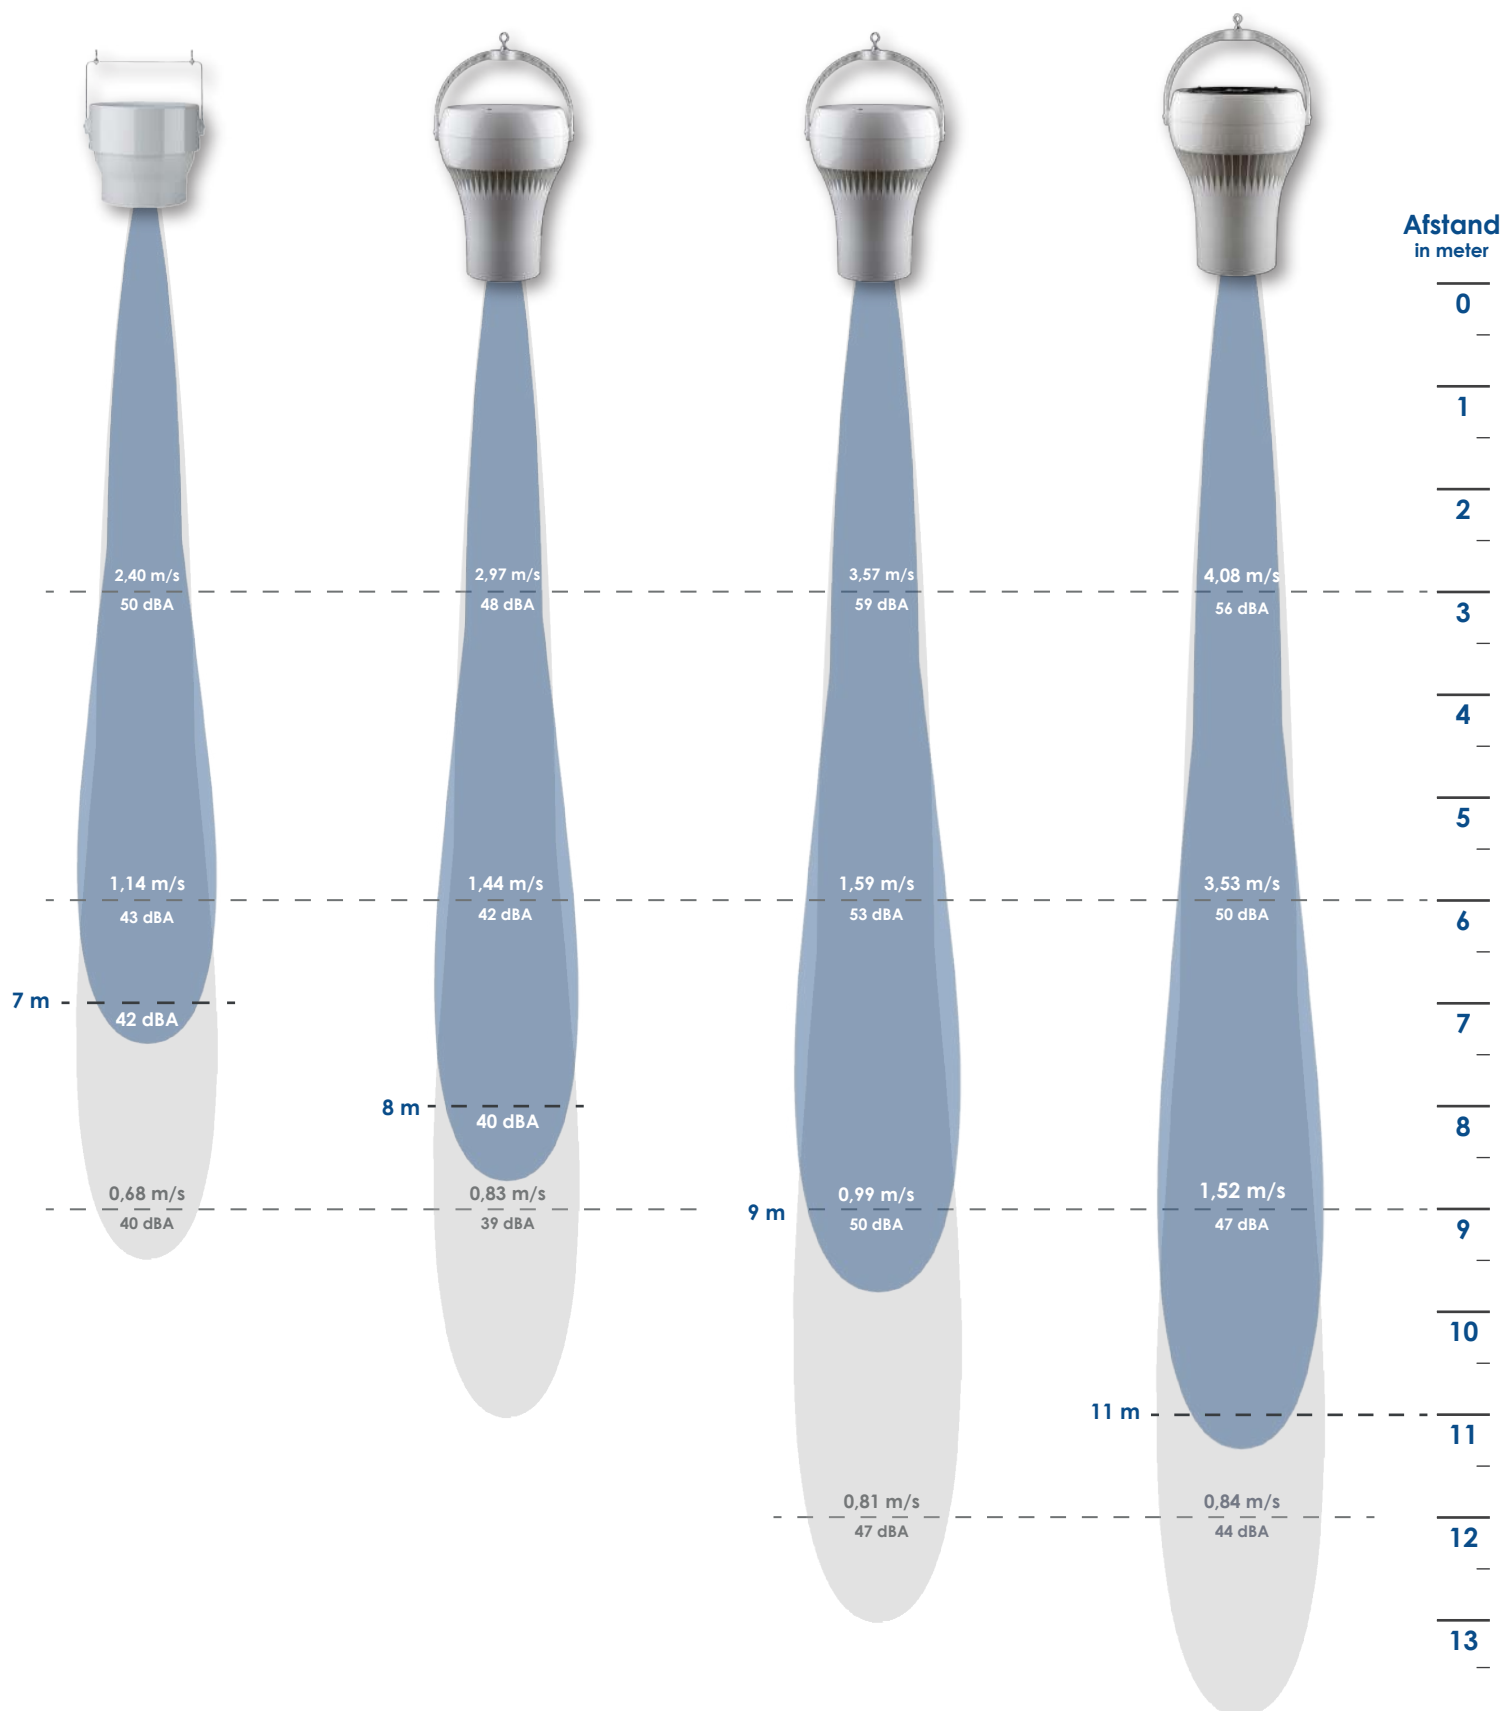

- Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
- Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde werking BAT-TH-142

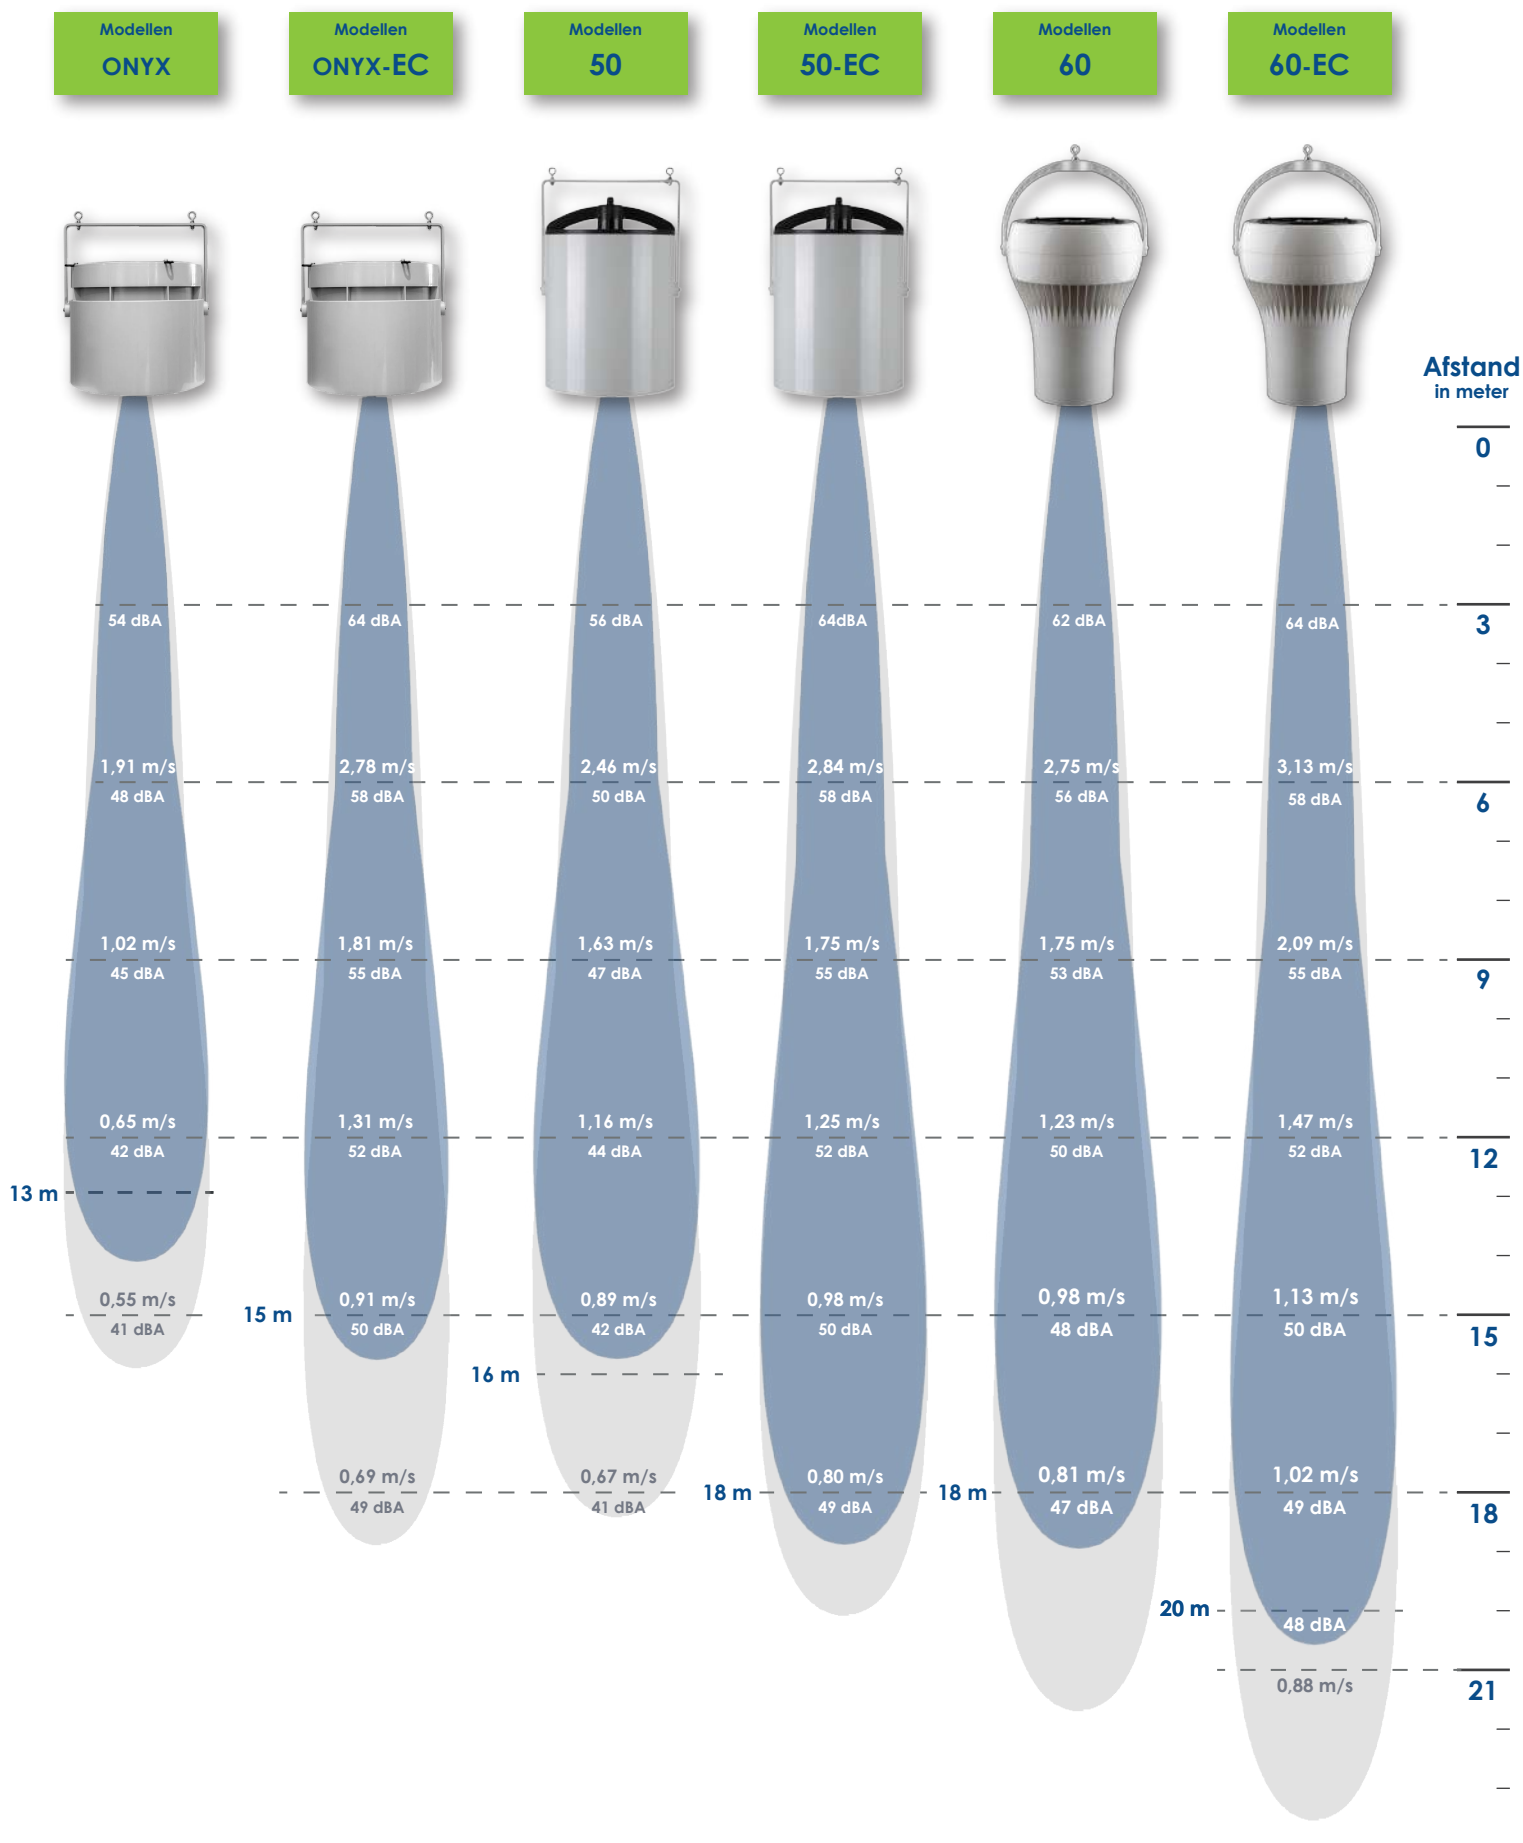

- Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
- Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde werking BAT-TH-142


Modellen
75

Modellen
75-EC

Modellen
85-EC

Modellen
100-EC

Modellen
125-EC

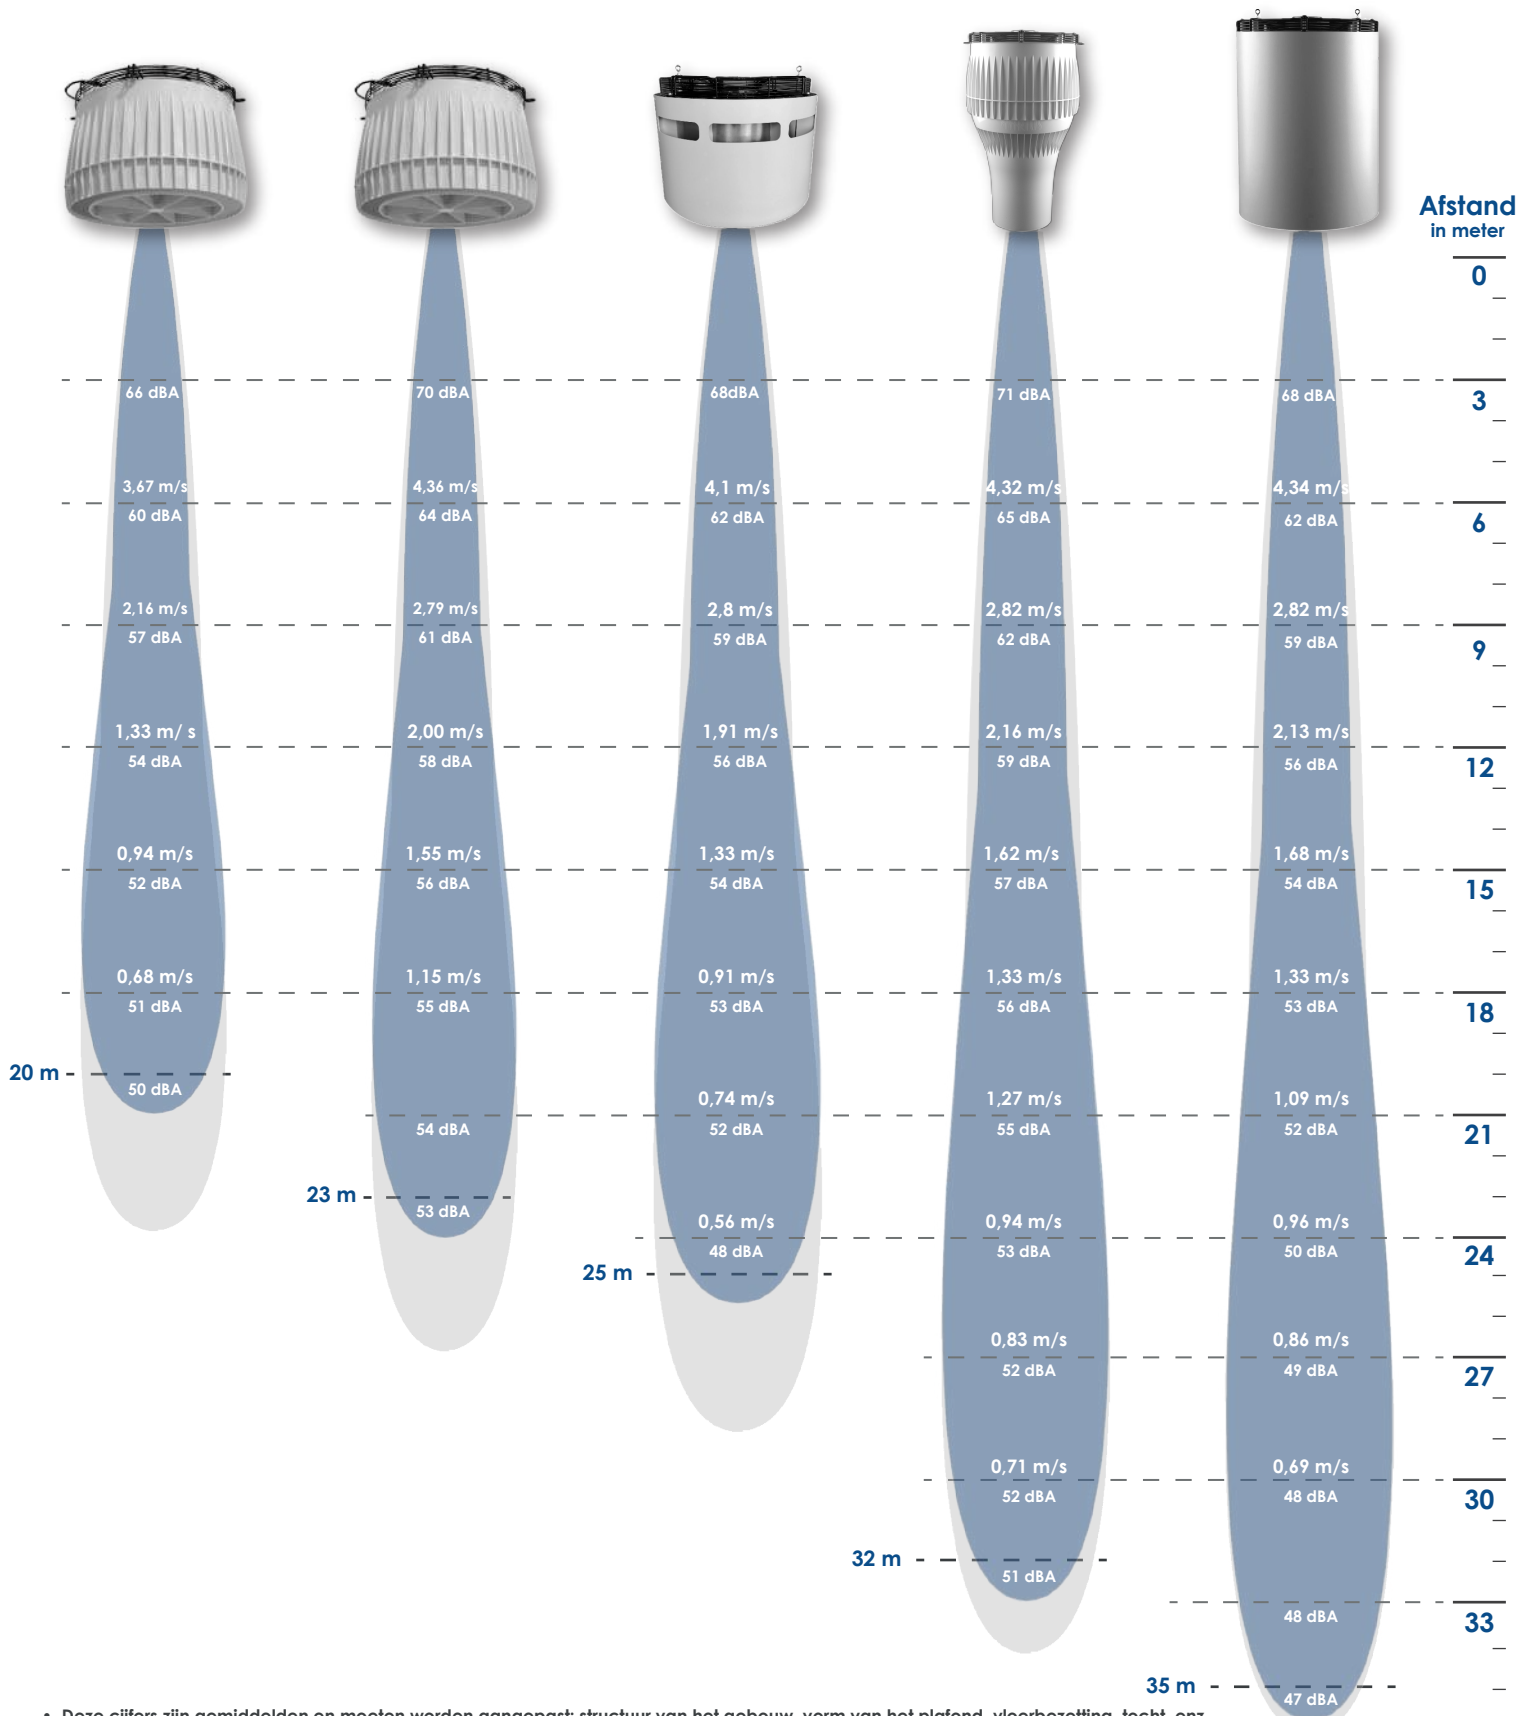

- Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
- Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde werking BAT-TH-142