


## Pilote via l'application smartphone

Le déstratificateur et autres supports sont pilotés via l'application smartphone par l'intermédiaire du thermostat wifi.  
Le paramétrage de la consigne de température permet de gérer la mise en marche des équipements de façon automatique, avec la possibilité de définir des plages de fonctionnement.

Gestion de l'installation à distance :

- température de la pièce
- marche/arrêt, réglage des seuils de température,...
- utilisation sur smartphone, tablette,...

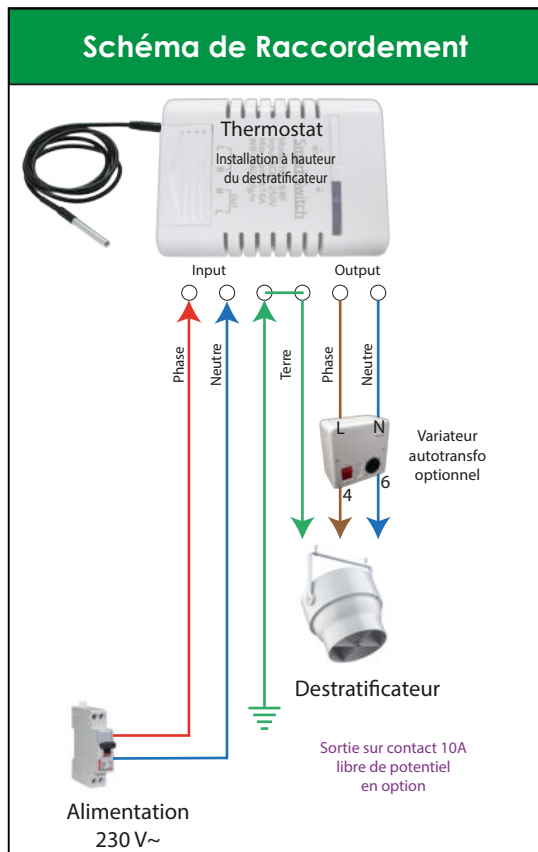


En option : commande du chauffage, de l'éclairage, horloge, ...



Utilisation de votre voix pour contrôler vos appareils



Application Smartphone, tablette  
iOS 9 minimum  
Android 4.2 minimum

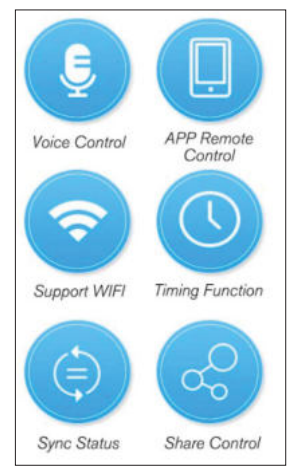

Spécifications techniques	
Dimensions :	94x57x32mm (LxHxP)
Matière :	ABS blanc (caches pour vis invisibles)
Protection :	IP 40 - conditions d'utilisation de 0°C à +40°C
Signal WiFi :	Protocole 802.11 b/g/n 2,4 GHz Sécurité WPA/WPA2
Alimentation :	Input : AC85-250V
Sortie :	16A 100V~ à 240V~
Sonde de température :	longueur = 1 mètre
Température :	-10°C à +85°C

Vous pouvez piloter aussi ...

