


## Pilotage via l'application smartphone

Le déstratificateur et autres supports sont pilotés via l'application smartphone par l'intermédiaire du thermostat wifi.  
Le paramétrage de la consigne de température permet de gérer la mise en marche des équipements de façon automatique, avec la possibilité de définir des plages de fonctionnement.

Gestion de l'installation à distance :

- température de la pièce
- marche/arrêt, réglage des seuils de température,...
- utilisation sur smartphone, tablette,...

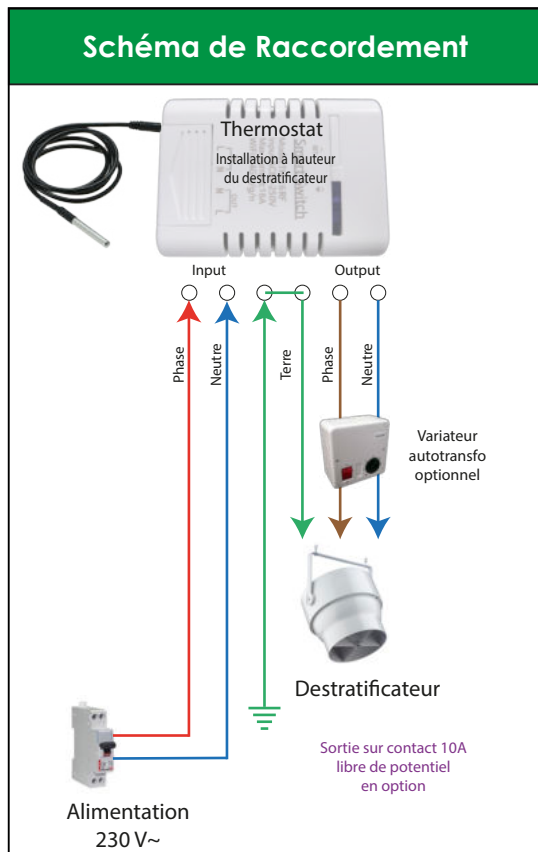

Application  
Smartphone, tablette  
iOS 9 minimum  
Android 4.2 minimum

En option :  
commande du chauffage,  
de l'éclairage, horloge, ...



Utilisation de votre voix  
pour contrôler vos appareils



Spécifications techniques	
Boîtier du thermostat :	ABS blanc, caches pour vis invisibles IP 40 - Dimensions (LxHxP) : 94 x57x 32mm
Signal WiFi :	Protocole 802.11 b/g/n 2,4 GHz Sécurité WPA/WPA2
Alimentation :	Input : AC85-250V
Sortie :	16A 100V~ à 240V~
Sonde de température :	
Température :	-10°C à +85°C

Vous pouvez piloter aussi ...

