



### Steuerung über die Smartphone-App



Das Wärmerückführungsgerät wird über die Smartphone-App mithilfe des WiFi-Thermostats gesteuert. Die Einstellung des Temperatursollwerts steuert die automatische Einschaltung der Geräte, mit der Möglichkeit, Betriebszeitbereiche festzulegen.

Fernverwaltung der Installation:

- Raumtemperatur
- Ein-/Ausschalten, Einstellen von Temperaturschwellen,...
- Nutzung auf Smartphone, Tablet,...

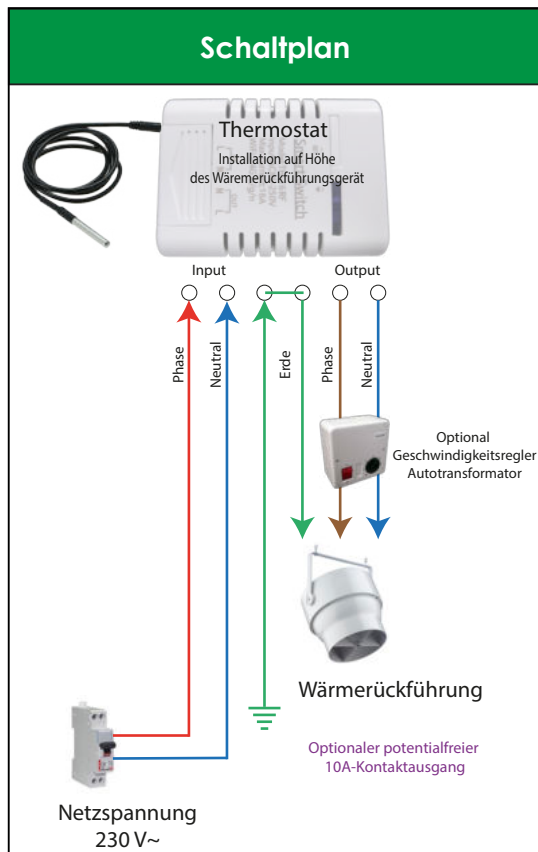

Technische Spezifikationen	
Gehäuse des Thermostat:	Weißes ABS, verdeckte Schraubenabdeckungen IP 40 - Abmessungen (BxHxT): 94 x 57 x 32mm
WiFi-Signal:	Protokoll 802.11 b/g/n 2,4 GHz Sicherheit WPA/WPA2
Netzspannung:	Input : AC85-250V
Ausgang:	16A 100V~ bis 240V~
Temperaturfühler:	
Temperatur:	-10°C bis +85°C

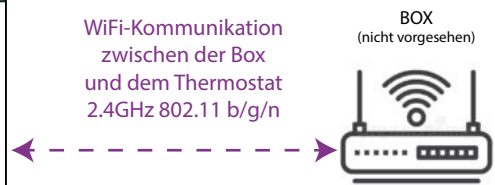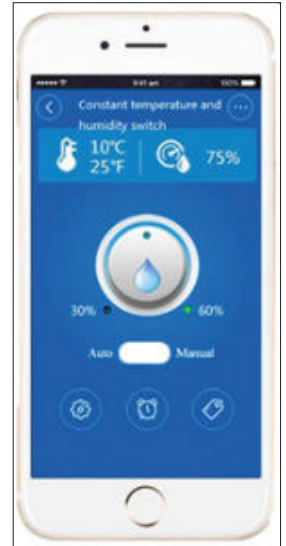

App für Smartphone, Tablet  
iOS 9 Minimum  
Android 4.2 Minimum

Optional: Heizungssteuerung, Beleuchtung, Uhr, ...



Mit Ihrer Stimme die Geräte steuern



Sie können auch folgendes steuern:

